

つや消し

〔特長〕

1. 原板にエスジーエルを標準装備


ガルバリウム鋼板をベースにマグネシウムの防錆効果をプラス
ガルバリウム鋼板をはるかに凌ぐ耐食性を獲得

〔特長〕

2. 遮熱機能・耐汚染機能を標準装備

※遮熱塗装品は色名の前に**S**が付きます。
※耐汚染塗装品は色名の前に**C**が付きます。
※JIS G3322が定める5類該当品には **JIS 5類** マークが付いています。
※変退色15年保証品には **変退色保証** マークがついています。

エスジーエル



3倍超

エスジーエルの耐食性は
ガルバリウム鋼板に比べ

10 20 30 40 50 60 70 80

ガルバリウム鋼板



腐食減量 (g/m²)

腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C


複合サイクル試験 JISH 8502 350C

複合サイクル試験による
腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C

ニスクカラー Pro. GC

海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 保証


※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ
※保証には別途条件があります



GCM37
C マットシルバー
日射反射率: 56%



GCM16
S いぶし銀
日射反射率: 41%



GCM36
C ペールゴールド
日射反射率: 52%



GCA51
S マットグレー
日射反射率: 53%



GCB53
S ディープブルー
日射反射率: 47%



GCG55
S ロکشオウ
日射反射率: 56%



GCK50
S ファインブラック
日射反射率: 43%

〔特長〕


3. 特殊なガラス繊維を配合した 強化塗膜により優れた 耐傷付性を実現



〔特長〕

4. 塗膜変退色15年保証を実現

実曝露結果に裏付けられた、最適な樹脂・塗膜を選定する
ことで従来品を大きく上回る高耐候性を発揮
当社独自の塗装技術により、重厚で高級感のある超低光沢
な色調を実現

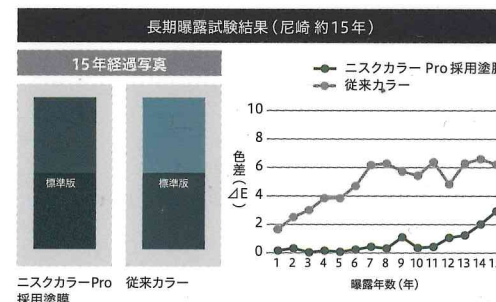

ニスクカラー Pro. GH

海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 変退色15年 保証


※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ、著しい変退色
※保証には別途条件があります



GHN23
S コゲチャ
日射反射率: 42%



GHG04
S モスグリーン
日射反射率: 43%



GHR25
S レッドブラウン
日射反射率: 45%



GHR38
S ブリックレッド
日射反射率: 46%



GHY35
S オレンジ
日射反射率: 49%



GHN22
S ブラウン
日射反射率: 42%



GHK01
S ブラック
日射反射率: 41%



GHK02
S ブラックパール
日射反射率: 43%



GHB10
S ダークブルー
日射反射率: 46%

つやあり

【特長】

1. 原板にエスジーエルを標準装備

ガルバリウム鋼板をベースにマグネシウムの防錆効果をプラス
ガルバリウム鋼板をはるかに凌ぐ耐食性を獲得

※遮熱塗装品は色名の前に **S** が付きます。
※耐汚染塗装品は色名の前に **C** が付きます。
※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前に **SC** が付きます。
※JIS G3322 が定める5類該当品には **JIS 5類** マークが付いています。

エスジーエル



3倍超

エスジーエルの耐食性は
ガルバリウム鋼板に比べ

10 20 30 40 50 60 70 80

ガルバリウム鋼板



腐食減量 (g/m²)

腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C


複合サイクル試験 JISH 8502 350C

複合サイクル試験による
腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C


海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 保証

※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ
※保証には別途条件があります


ニスクカラー *Pro*。GC



GCW07
C ホワイト
日射反射率: 64%



GCM17
SC シルバー
日射反射率: 60%



GCM21
S メタリックブラウン
日射反射率: 42%


JIS 5類




GCW12
C ウールホワイト
日射反射率: 65%



GCG15
C ミントグリーン
日射反射率: 59%



GCA20
SC フリントグレー
日射反射率: 61%



GCM26
C シルバーブラウン
日射反射率: 50%




GCV11
C アイボリー
日射反射率: 67%



GCN34
C アースブラウン
日射反射率: 47%

【特長】

2. 遮熱機能・ 耐汚染機能を 標準装備



日射を効率的に反射。屋根温度の上昇を抑え、
室内環境の改善・ヒートアイランド現象抑制に
貢献します。



塗膜表面に親水性(水になじみやすい性質)
を付与。降雨時や清掃時に汚れが流れ落ちや
すくなります。

【特長】

3. 業界初 全色で 塗膜ふくれ・はがれ 15年保証を実現

実績のあるニスクカラー塗膜を
長期曝露試験結果に基づき最適化
当社独自の塗装技術により
従来品を大きく上回る高い
耐久性を実現




当社は日本各地で長期にわたる屋外曝露実験・物件の追跡調査を実施しています。
その調査から、基礎データを収集し、各塗装系・色相ごとに最適な塗膜仕様を設計しています。




GCV14
C アイボリーホワイト
日射反射率: 59%




GCV13
C クリームベージュ
日射反射率: 52%

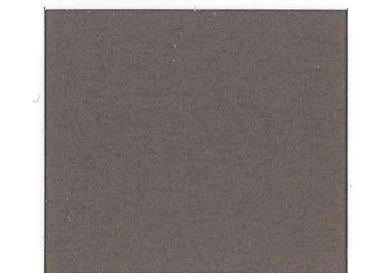

GCM27
SC ゴールド
日射反射率: 50%




GCW08
C サンドホワイト
日射反射率: 62%



GCR24
S レッド
日射反射率: 48%

JIS 5類

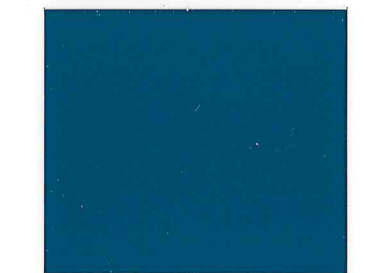

GCB09
S ブルー
日射反射率: 43%


JIS 5類



GCA19
S グレー
日射反射率: 56%



GCG06
S ウグイス
日射反射率: 60%

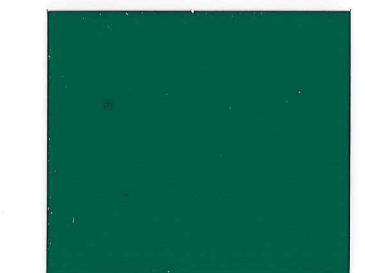


GCG03
S グリーン
日射反射率: 43%

JIS 5類

ガードラック アクア

Guardlac Aqua


日本建築学会材料規格
JASS 18 M-307
木材保護塗料に適合

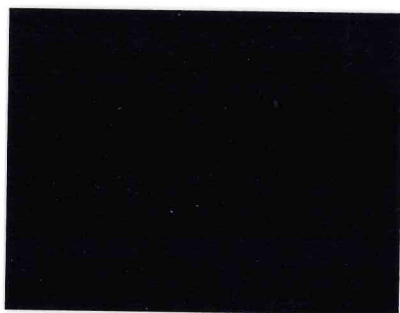

□ A-1 ブラック




□ A-2 オレンジ

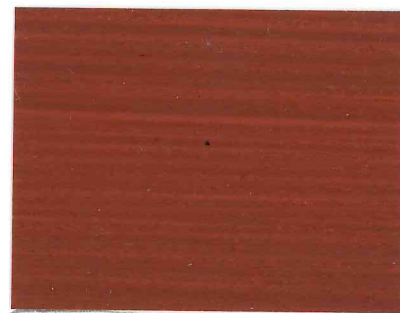


□ A-3 チーク



□ A-4 マホガニー

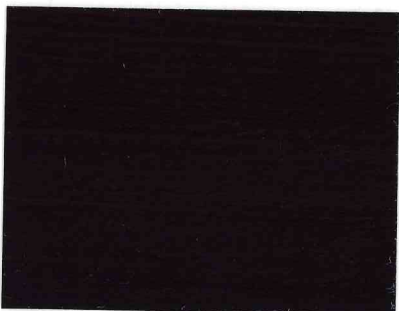

□ A-5 チョコレート

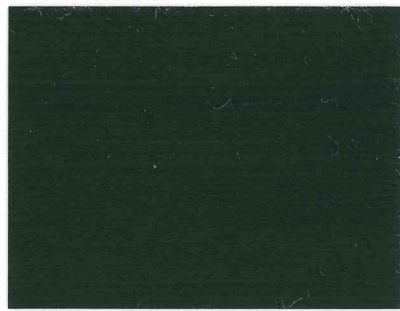

□ A-6 グリーン




□ A-7 オリーブ




□ A-8 メープル




□ A-9 オーク

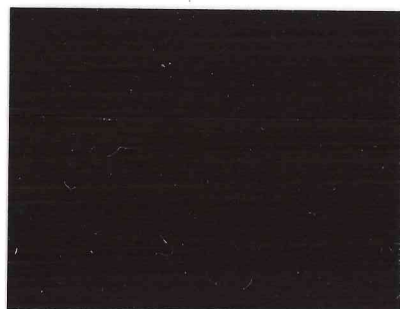

□ A-10 ブラウン

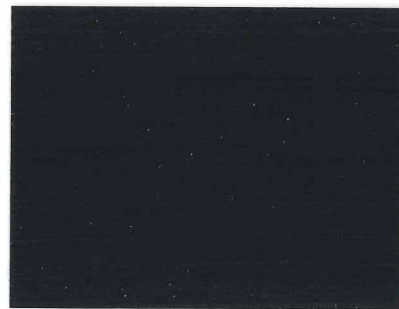

□ A-11 グレー

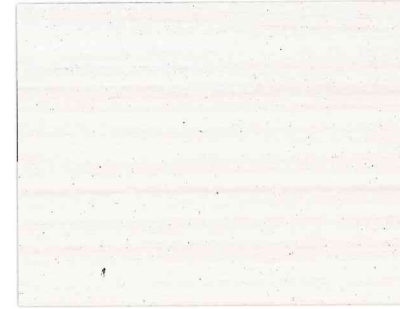

□ A-12 ホワイト



□ A-13 白木色



□ A-14 レッド



□ A-15 エロウ



□ A-16 ブルー

水性

屋内・屋外
木部用

WPステイン
(木材保護塗料)

防虫・防腐・
防カビ

木材の種類や状態により色調や仕上がり感は異なるので、必ず試し塗りを行って下さい。
[見本板は米マツの突板/1回塗り仕上げ]



和信